

POS de Escritorio

SUNMI D2s LITE

Back, in black.

Su procesador de alto rendimiento satisface todas sus necesidades de cómputo en distintos escenarios.

Pantalla Plat de 15.6" con resolución de 1920x1080 y vista de ángulo completo.

Su altavoz de 3W proporciona señales claras hasta en ambientes ruidosos.

En color gris oscuro proporciona elegancias y firmeza.

Pantalla de cliente 10.1" (opcional) para interacción con sus clientes.

Cámara 3D de reconocimiento facial (FR) con soporte de Alipay y pagos FR.



Interacción
Pantalla Doble



Reservas



Cuentas



Aforo



Pantalla Doble, FR 15.6"+10.1"

Cámara 3D FR

Principal: 15.6" Full HD (1920*1080)
Cliente: 10.1" (1024*600)

Pantalla Doble 15.6"+10.1"

Principal: 15.6" Full HD (1920*1080)
Cliente: 10.1" (1024*600)

Pantalla Única 15.6"

Principal: 15.6" Full HD (1920*1080)



Pantalla Doble, FR 15.6"+10.1"

Cámara 3D FR

Principal: 15.6" Full HD (1920*1080)
Cliente: 10.1" (1024*600)

Pantalla Doble 15.6"+10.1"

Principal: 15.6" Full HD (1920*1080)
Cliente: 10.1" (1024*600)

Pantalla Única 15.6"

Principal: 15.6" Full HD (1920*1080)



Pantalla Doble, FR 15.6"+10.1"

Cámara 3D FR


Principal: 15.6" Full HD (1920*1080)
Cliente: 10.1" (1024*600)

Pantalla Doble 15.6"+10.1"

Principal: 15.6" Full HD (1920*1080)
Cliente: 10.1" (1024*600)

Pantalla Única 15.6"

Principal: 15.6" Full HD (1920*1080)

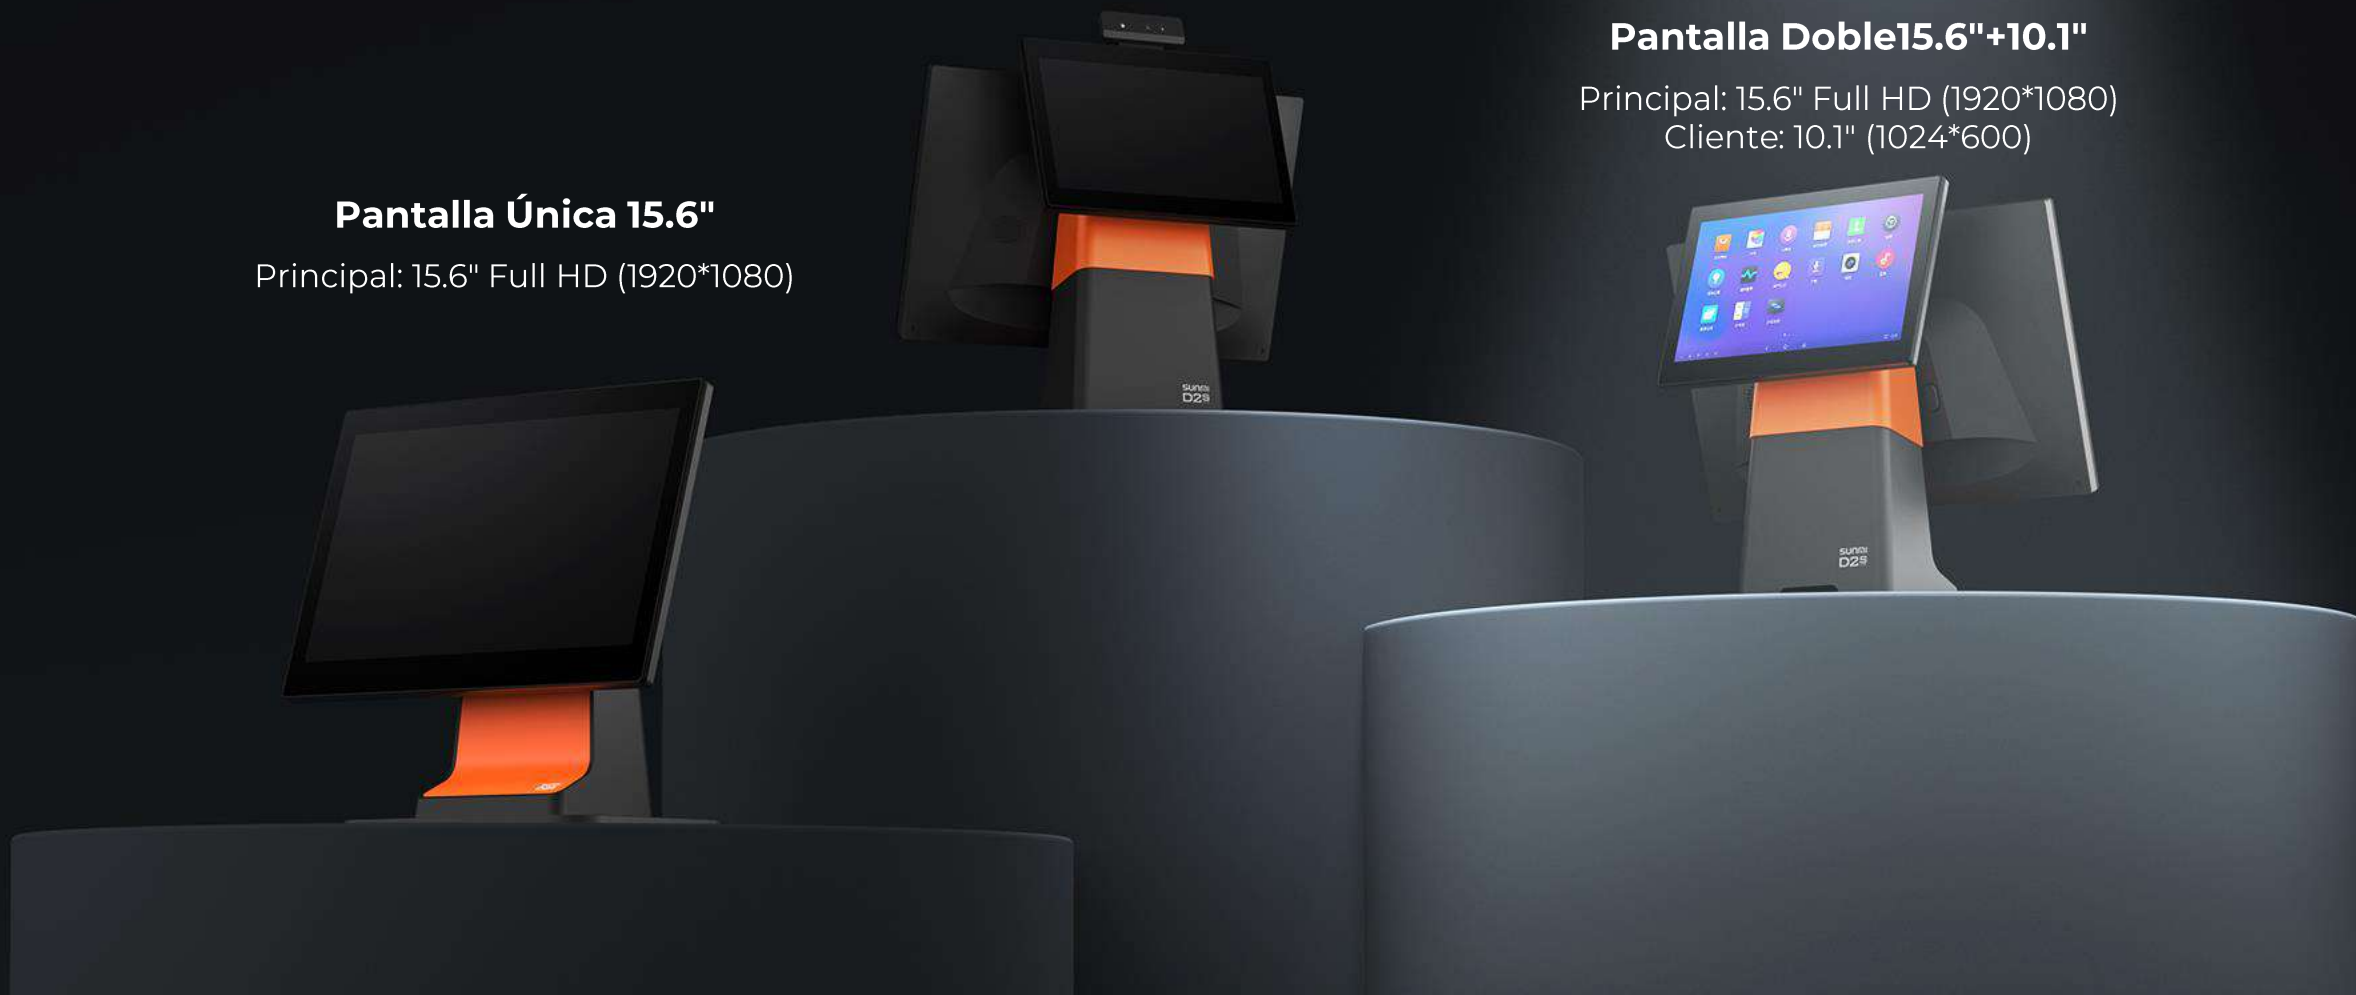

D2s LITE Especificaciones Técnicas



OS
Android 7.1
SUNMI OS



CPU
Pantalla Única:
Octa-core 1.2GHz
Dual Screen:
Quad-core 1.6GHz



Memoria
8GB ROM + 2GB RAM



Pantalla
Pantalla táctil multiple capacitiva
Principal: 15.6" FHD, 1920*1080
Cliente: 10.1" HD,
1024*600



Wi-Fi
2.4G
Soporte IEEE 802.11 b/g/n



Bluetooth
Soporte Bluetooth 2.1/3.0/4.2
Soporte BLE



Botón
Botón de Poder
(bloqueo de pantalla)



Altavoz
3W



Memoria Externa
Suporte MicroSD(TF)
hasta 64G



Interfaz
4 x USB Tipo-A
1 x Puerto Serial RJ11
1 x Puerto Cajón de Efectivo RJ12
1 x Puerto LAN RJ45
1 x Audio-Jack
1 x Puerto de Poder
1 x Micro-USB (depurador)



Fuente de Poder
Entrada: AC100 ~ 240V/1.7A
Salida: DC24V/1.5A



Entorno
Temp. de trabajo: 0°C~40°C
Temp. de almacenaje: -20°C~60°C

AMELVILLE.COM